


Адаптер для встановлення на шолом тепловізорів

Використовується з рогом типу Wilcox L2 G24, або іншим з роз'ємом "dovetail" (ластівчин хвіст)

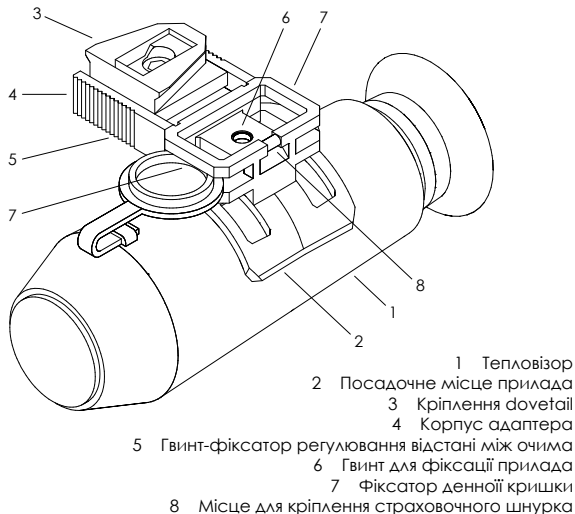

**Початок роботи:** оберіть ліве чи праве розташування прилада. Для цього за потреби відкрутіть гвинт [5] та перегорніть кріплення [3]. Встановіть прилад в посадочне місце [2] та добре зафіксуйте гвинтом [6]. Прикріпіть страховочний шнурок (не входить в комплект) до петлі [8], або до вушка на гвинті [6].

**Для регулювання відстані між очима:** відпустіть гвинт [5] та пересувайте адаптер вздовж корпуса [4]. В кінці регулювання затягніть гвинт-фіксатор [5]

На корпусі адаптера передбачено два місця [7] для фіксації денної кришки прилада.

### Сумісні прилади:

HIKMICRO Lynx  
HIKMICRO Lynx PRO  
AGM ASP-Micro  
AGM Taipan

### Сумісні роги:

Wilcox G22, G24, G30, G37, G69, G70,  
Norotos AKA2, INVG, LoSto  
та інші з роз'ємом dovetail

Діапазон регулювання відстані між очима: 56-76 мм

Матеріал: NYLON 12, латунь, сталь

Вага: 46 г