


## АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ 6V7Ah/20Hr AGM TRINIX СВИНЦЕВО-КИСЛОТНА



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга	<b>6 В (3 чарунки в блоці)</b>
Термін роботи в буферному режимі (20С°)	<b>до 12 років</b>
Номинальна ємність (20С°)	<b>7 Аг @ 10 год режим (1.8 В на чарунку)</b>
Розміри	<b>151x34x94 мм</b>
Вага	<b>1 ± 1% кг</b>
Тип клем	<b>клеми F1/F2</b>
Внутрішній опір	<b>14 мОм (заряджений при 20°С)</b>
Максимальний струм заряду	<b>1.75 А</b>
Максимальний струм розряду (7 хв.)	<b>21 А</b>
Струм саморозряду	<b>3% в місяць (при 20°С)</b>
Температура навколишнього середовища	<b>Розряд: -20-60°С Заряд: -15-55°С Зберігання: -20-45°С</b>
Напруга буферного режиму (25С°)	<b>6.8-6.9 В (-9 мВ / чарунка / °С)</b>
Напруга циклічного режиму (25С°)	<b>7.05-7.2 В (-15мВ / чарунка / °С)</b>
Матеріал корпусу	<b>ABS пластик</b>

### РОЗМІРИ:

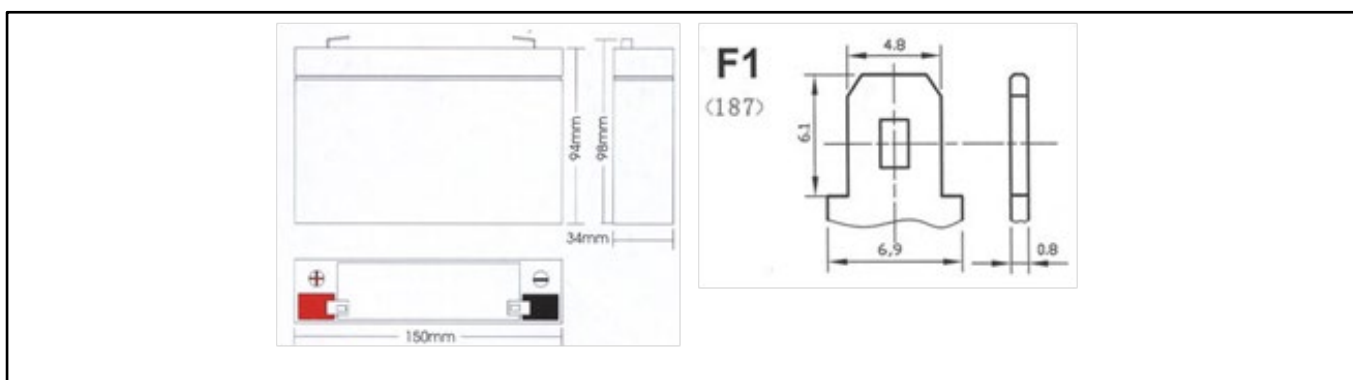

### ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДУ ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ, А:

Мін. напруга на чарунку (В)	Хвилини (хв.)				Години (год.)					
	5	10	20	45	1	2	4	8	10	20
<b>1.70</b>	25.9	16.9	9.42	4.89	4.20	2.49	1.42	0.810	0.663	0.357
<b>1.75</b>	25.7	16.7	9.33	4.84	4.17	2.41	1.39	0.800	0.657	0.354
<b>1.80</b>	25.4	16.5	9.24	4.79	4.14	2.30	1.35	0.790	0.650	0.350

## ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДУ ПОСТІЙНОЮ ПОТУЖНІСТЮ, Вт :

Мін. напруга на чарунку (В)	Хвилини (хв.)				Години (год.)					
	5	10	20	45	1	2	4	8	10	20
1.70	155	101	56.5	29.3	25.2	14.9	8.52	4.86	3.94	2.12
1.75	154	100	56.0	29.0	25.0	14.5	8.34	4.80	3.09	2.11
1.80	152	99.0	55.4	28.7	24.8	13.8	8.10	4.74	3.87	2.08

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

